



## Коробки скрытого монтажа PROFIL DOORS

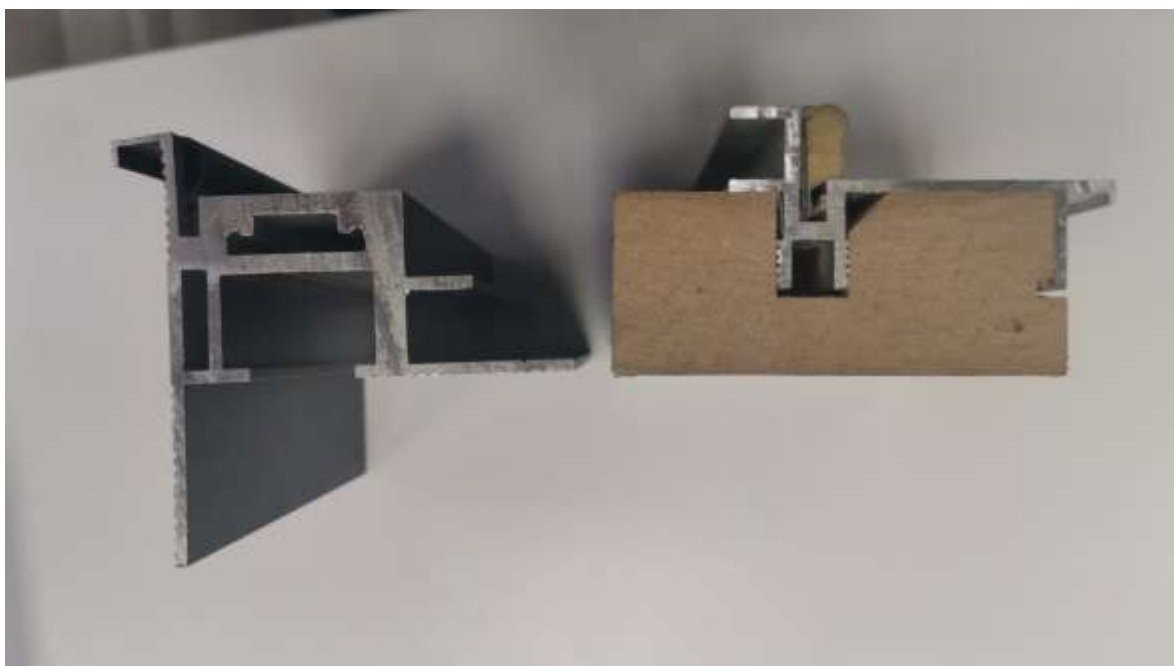


Коробки скрытого монтажа изготавливаются двух типов: для прямого открывания (на себя) и обратного открывания (от себя). В первом случае коробка комбинированного типа МДФ + Алюминий (справа), во втором случае коробка изготовлена полностью из алюминия (слева).

### INVISIBLE (прямое открывание)

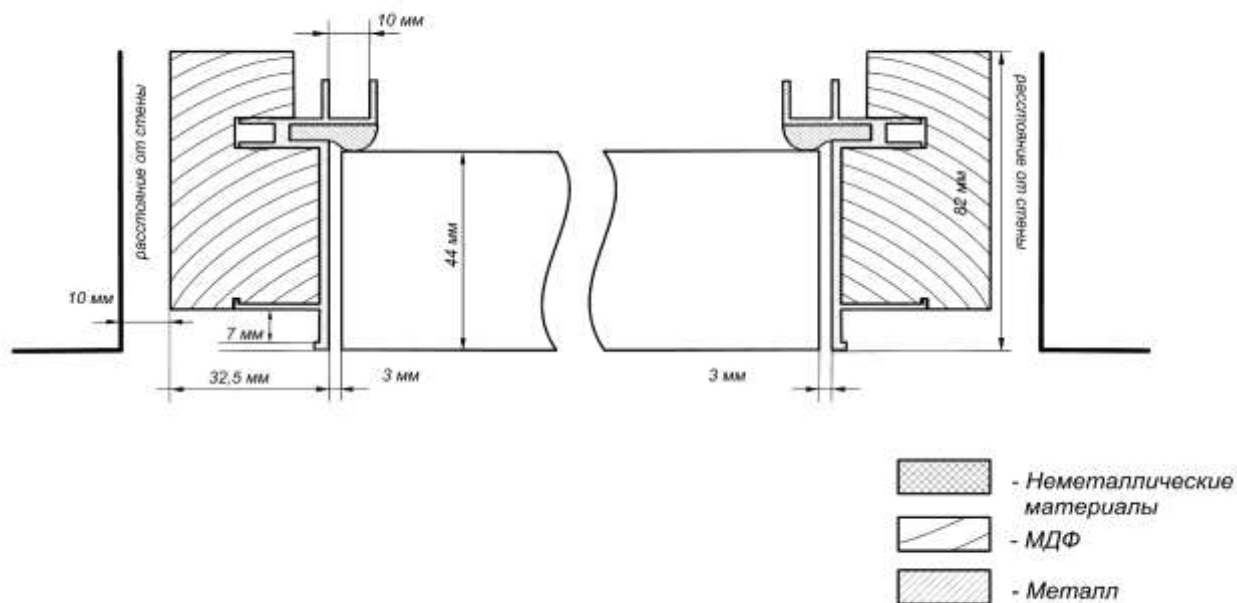

Коробка **INVISIBLE** прямого открывания комплектуется скрытыми петлями AGB 2.0. Размер коробки 32,5 x 82 мм. Применяется с полотнами 44 мм. Рекомендуемый размер проёма: + 60 мм к высоте полотна, + 100 мм к ширине полотна. Минимальная высота проёма по высоте при наличии металлических закладных: + 50 мм к высоте полотна.

### **REVERSE INVISIBLE (обратное открывание)**

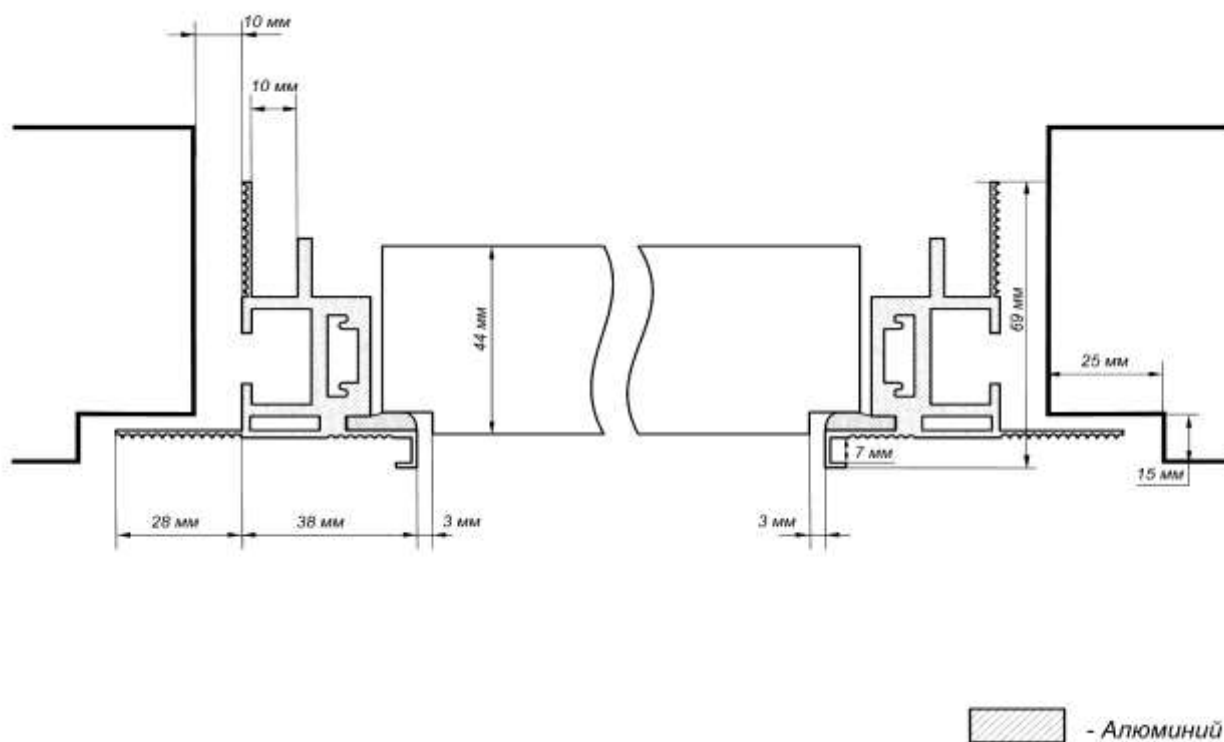

Коробка **INVISIBLE REVERSE** обратного открывания комплектуется скрытыми петлями AGB 3.0, они более узкие и высокие.

Размер коробки 38 x 69 мм. Применяется с полотнами 44 мм с четвертью и только с алюминиевой кромкой. Рекомендуемый размер проёма: + 70 мм к высоте полотна, + 110 мм к ширине полотна. Минимальная высота проёма по высоте при наличии металлических закладных: + 60 мм к высоте полотна. До установки коробки в проём делается дополнительная подготовка: для стен из блока убирается штукатурка по периметру проёма на глубину 10 – 15 мм и на ширину 20 – 25 мм от проёма, для стен из гипсокартона срезается на ту же величину внешний лист.

При установке скрытых коробок в помещениях, где с внутренней стороны предусмотрена отделка стены плиткой учитывается толщина стен и размер плитки. При тонких стенах (до 100 мм) и плитке размером 600 x 1200 возможна установка добора и наличника внутри.

### **INVISIBLE INFINITY**

Для установки полотен «в потолок» используются те же коробки, что и для обычных дверей, но без верхних перемычек.

## **ЗАМЕР И УСТАНОВКА**

Замер производится как при готовых проёмах, так и на этапе возведения стен, особенно это касается ситуаций, когда нужны рекомендации для стен из профиля и гипсокартона.

Замер проёмов для дверей с коробками **INVISIBLE INFINITY** должен осуществляться, когда практически полностью готов пол и потолок или «чистовой» размер по высоте подгоняется в ходе работ и гарантируется заказчиком.

Размеры проёмов по ширине такие же, как в обычных **INVISIBLE**, зазор от пола принимается 10 мм, от потолка 5 – максимум 6 мм (для потолка из гипсокартона). При использовании натяжных потолков зазор верхний увеличивается из-за нестабильности потолка и согласовывается с заказчиком.

Монтаж всех типов коробок производится на готовый пол. Только в этом случае сохраняется гарантия на установку.

**ВНИМАНИЕ!** При ситуациях, когда этапы отделки предусматривают установку на не готовый пол должны выполняться несколько условий:

- 1. Наличие стяжки, наливного пола и т.д.**
- 2. Стены должны быть оштукатурены и грунтованы под шпаклёвку**
- 3. Стены из профиля и гипсокартона должны быть подготовлены с двух сторон**
- 4. В сантехнических комнатах и местах, где должна быть плитка, последняя подводится к проёмам после установки коробок**
- 5. Подготовка под коробки **REVERSE** должна быть произведена**
- 6. Уровень чистового пола должен быть отмечен заказчиком в каждом проёме, даже если где-то в помещениях уже есть покрытие или предполагается выведение пола под уровень в общем коридоре**
- 7. Снятие полотен и последующая их установка, регулировка после покраски обговариваются отдельно.**